


Display

P1 : Justering af Ilt % : Mod uret = Ilt % bliver højere. : Lambdasonde skal efter 5 minutter i fri luft vise 20 - 21 % i displayet.
 Med uret = Ilt % bliver lavere.

P2 : Må ikke justeres.

!!! VGTIGT !!!
 Lambdasonden skal hange i fri luft i 5 min før justering
 Displayet skal vise mellem 20-21 %

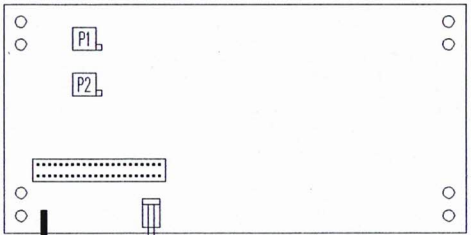

Hvid Sort

RS 485 Kabel type

Fx. BELDEN 8761 1 x 2 x 22 AWG m. skærm

PE

Firma	Dato	Navn	El diagram	Side
Pricatech, Tlf. 97 91 15 57	2021			
Reference	Rev. dato	Diagram nr.	PCT 254	1
TTH / KH	2021	PCT 254		